


Domy z bala okorowanego
dwustronnie cianego

ZM
JABŁOŃSKI



Bal okorowany dwustronnie ciany - przykład zacięcia do połowy ciany wewnętrznej i wewnętrznej.

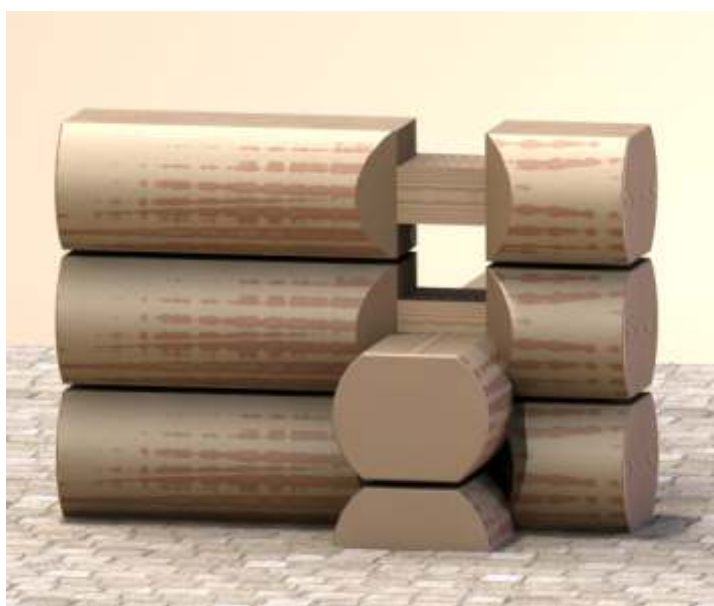

Widok ciany zewnętrznej. Przestrzenie między balami uzupełniane są wełną drzewną (warkoczem) lub wysuszonym mchem.



Narozcięte ciany wewnętrzne zacięciem w głównym kierunku z resztkami.

*Domy z bali w technologii okorowanych
ze ściętymi poziomymi powierzchniami podstaw.*



Obrabiarka do skrajnych
zaciągów w głowach OZDW-600.



Widok po cieniu ciany
wewnętrznej bez osadków.

Obrabiarka przeznaczona jest do wykonania zaciągów w głowach skrajnych na okrągłych i podstawach płaskich takich jak i balach prostokątnych. Zaciągi takie charakteryzuje się dużą szczelnością i precyzyjnym ustaleniem po cieniu. Obrabarka wycina wybrania za pomocą pił. Dzięki czemu nie jest wymagane duże zapotrzebowanie mocy w przeciwieństwie do frezowania. Średni czas wykonania zaciągu to 3 minuty.

Dane techniczne:

Długość	3 m (27)
Szerokość	4,4 m
Wysokość	3,2 m
Moc zainstalowana	4,5 kW
Max. zapotrzebowanie chwilowe	25 kW
Max. wysokość bala	300 mm
Max. szerokość bala	600 mm